

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Erro 1044 Access denied for user to database: quando o ficheiro tenta criar a base de dados

Bases de Dados

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1007

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique


RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1007>

Erro 1044 Access denied for user to database: quando o ficheiro tenta criar a base de dados

 Bases de Dados  Criado em 10 de outubro de 2026  3 min de leitura

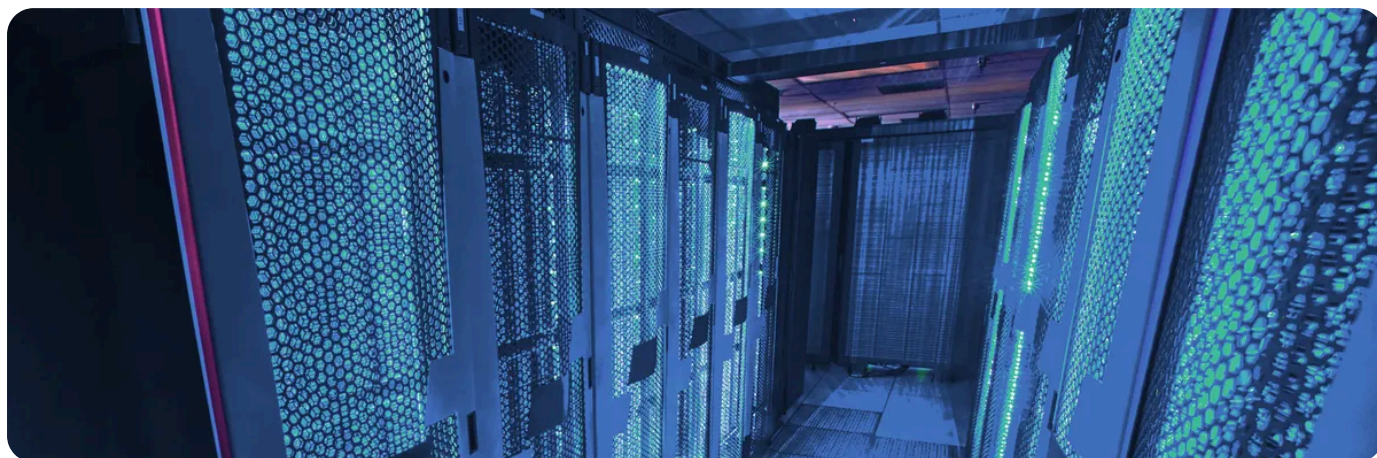

O **1044** aparece quase sempre na hora de **importar** um ficheiro `.sql`. Diz que o utilizador, já aceite, **não tem permissão sobre aquela base de dados**. O erro vê-se assim: `#1044 - Access denied for user 'abc_util'@'localhost' to database 'outra_base'`. Repare no nome do fim: se não é a base para onde você está a importar, já tem o culpado.

Numa conta de hospedagem partilhada não se criam bases de dados por instruções SQL: criam-se no cPanel, em **MySQL Databases**. Um ficheiro vindo de outro servidor traz muitas vezes linhas que tentam fazer exactamente isso, e a base de dados recusa.

? O que costuma estar no ficheiro

A linha no ficheiro	Porque falha aqui
<code>CREATE DATABASE ...</code>	O utilizador da conta não cria bases por SQL. A base já existe, criou-a você no cPanel.
<code>USE `outra_base`;</code>	Manda trabalhar numa base com o nome da origem, que aqui não existe ou não é sua. É o caso mais comum do 1044.
<code>DROP DATABASE ...</code>	Apagar uma base inteira também não é permitido por SQL. Apague o conteúdo pelo phpMyAdmin, se for o caso.
<code>DEFINER=...</code> em vistas, gatilhos ou rotinas	Aponta para um utilizador que não é o seu. Costuma dar outro número (o 1227), mas a cura é a mesma: tirar a cláusula ou trocá-la pelo seu utilizador.
<code>GRANT ...</code> ou <code>CREATE USER ...</code>	Utilizadores e privilégios criam-se no cPanel, não por SQL.

➔ Corrigir, passo a passo

1 Crie a base e o utilizador no cPanel, e junte-os em **Add User To Database** com todos os privilégios. Veja **criar um utilizador da base de dados com os privilégios certos**.

2 Faça uma cópia do ficheiro e abra-a num editor de texto sério. Os ficheiros grandes pedem um editor feito para isso; o Bloco de Notas pode engasgar.

3 Procure as linhas problemáticas: `CREATE DATABASE` , `USE` , `DROP DATABASE` . Com SSH, `grep -n "CREATE DATABASE" ficheiro.sql` diz em que linha estão.

4 Apague essas linhas (ou ponha `--` à frente, que as transforma em comentário) e grave.

5 No phpMyAdmin escolha a base certa na coluna da esquerda antes de importar. É essa que recebe as tabelas. O limite de tamanho do ficheiro tem o seu artigo: **importar com o phpMyAdmin**.



Um prefixo diferente não é erro do ficheiro.

Se as tabelas têm o prefixo de outra instalação (por exemplo `wp_` na origem e outro no `wp-config.php` daqui), o site vê uma base vazia. Não confunda com permissões: confira o prefixo da aplicação.



Ficheiro grande de mais para abrir?

Divida o trabalho: importe por SSH, onde o ficheiro não passa pelo browser e as linhas más também se tiram com um comando. Veja **importar uma base de dados grande por SSH**.



PRECISA DE AJUDA?

Limpou o ficheiro e o 1044 continua? Diga-nos o nome da base de destino e a mensagem inteira.

 **Abrir um pedido de suporte ➔**



VEJA TAMBÉM

Importar com o phpMyAdmin, e o limite de tamanho que o trava



Importar uma base de dados grande por SSH



Criar um utilizador da base de dados com os privilégios certos



Erro 1045: as causas, por ordem



MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado



Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1007 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:50