

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Enviar alertas para o Telegram a partir do seu site ou de um script

Automação e n8n

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1055

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique


RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1055>

Enviar alertas para o Telegram a partir do seu site ou de um script

📁 Automação e n8n 📅 Criado em 10 de outubro de 2026 ⌚ 3 min de leitura

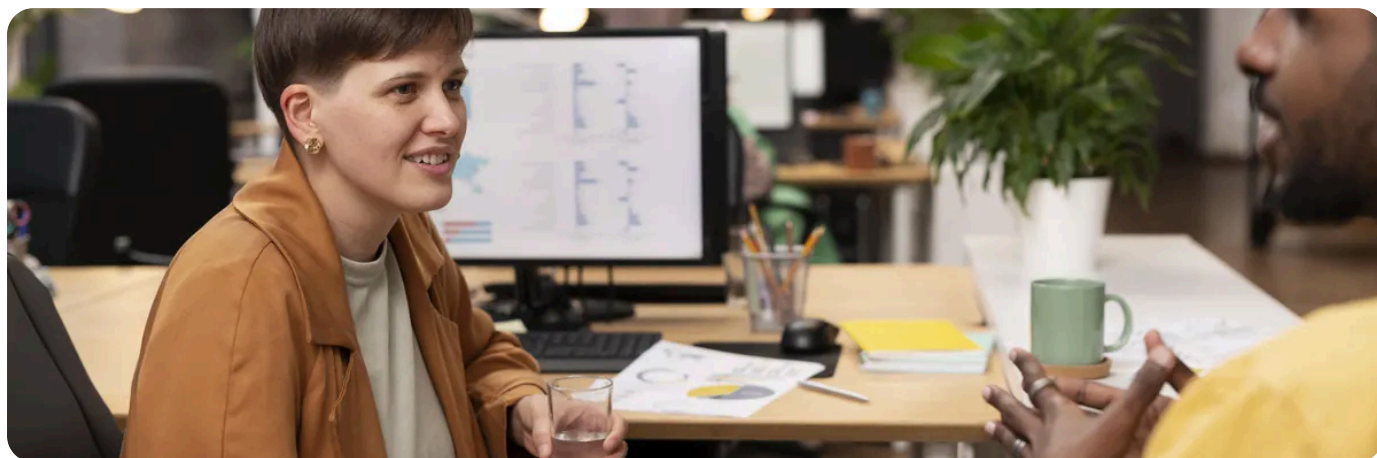

Para receber no telemóvel um aviso sempre que algo acontece no seu site, o Telegram é dos caminhos mais simples: cria um **bot**, descobre o número da sua conversa e envia mensagens com um único pedido HTTP. Não precisa de servidor próprio, e funciona num script PHP, numa tarefa cron ou no n8n.

➞ Montar o bot, passo a passo

- 1 Crie o bot.** No Telegram, abra a conversa com o `@BotFather`, envie `/newbot` e escolha um nome e um nome de utilizador que termine em «bot». No fim recebe o **token**, uma sequência longa de caracteres.
- 2 Fale com o seu bot.** Procure o bot pelo nome de utilizador e envie-lhe uma mensagem qualquer. Sem isto, ele não tem permissão para lhe escrever. Para alertas num grupo, adicione o bot ao grupo e escreva lá.
- 3 Descubra o número da conversa.** Abra no navegador `https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates`, com o seu token no lugar de TOKEN. Na resposta procure `chat` e o `id` que lá está. Nos grupos o número é negativo.
- 4 Envie a primeira mensagem.** Num terminal ou numa tarefa cron: `curl -s "https://api.telegram.org/botTOKEN/sendMessage" -d chat_id=NUMERO --data-urlencode "text=Pedido novo no site"`.
- 5 Ponha o token num sítio seguro.** Num ficheiro fora de `public_html`, lido pelo script, com permissões que só a sua conta consiga ler.

? Onde usar

Situação	Quem envia
Um formulário do site foi preenchido	O PHP do formulário, com <code>curl</code> , depois de validar os campos.
O site deixou de responder	Um script que verifica o site e avisa. Veja como ser avisado quando o site cai .
Uma cópia terminou ou falhou	O fim do script de cópia, numa tarefa cron.
Uma encomenda foi paga	A loja, através de um plugin, ou um fluxo do n8n com o nó do Telegram.

Para uma equipa, use um grupo. Crie um grupo, adicione o bot e use o número (negativo) desse grupo: toda a gente vê o mesmo alerta. Pode ter um bot por finalidade, um para o site e outro para as cópias, para que o nome diga logo de onde vem o aviso.

! Quem tem o token manda no bot.

Nunca o ponha num repositório, num ficheiro dentro de `public_html` ou numa conversa. Se achar que saiu das suas mãos, peça ao BotFather um novo (`/revoke`) e actualize o script. Veja também **como manter senhas fora do código PHP**.

Se a resposta de `getUpdates` vier vazia, nunca falou com o bot, ou o bot já tem um webhook configurado, que impede o `getUpdates` de devolver mensagens. Se a mensagem não chega, confirme o número da conversa e o token, sem espaços a mais.

💡 Escreva alertas curtos e com contexto

: o que aconteceu, onde e quando. «Pedido novo de Ana, 14:32» serve. Se tudo gera alerta, deixa de ler alguns. Reserve o alerta para o que pede acção. Para WhatsApp, veja **qual o WhatsApp que serve ao seu negócio**.

⚡ RECOMENDADO

Quer correr os seus scripts num plano com cron e PHP? Veja os planos de hospedagem.

 [Ver os planos →](#)

🔗 VEJA TAMBÉM


Tarefas cron: para que servem e como criar uma



[Manter senhas fora do código PHP: ficheiros .env e as permissões certas](#)[O que é um webhook e como o testar com curl](#)**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1055 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:50