

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Cache de objetos com Redis no WordPress, num VPS: o que acelera e como instalar

Velocidade, Cache e CDN

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1915

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022


<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1915>

Cache de objetos com Redis no WordPress, num VPS: o que acelera e como instalar

📁 Velocidade, Cache e CDN

📅 Criado em 15 de outubro de 2026

🕒 2 min de leitura

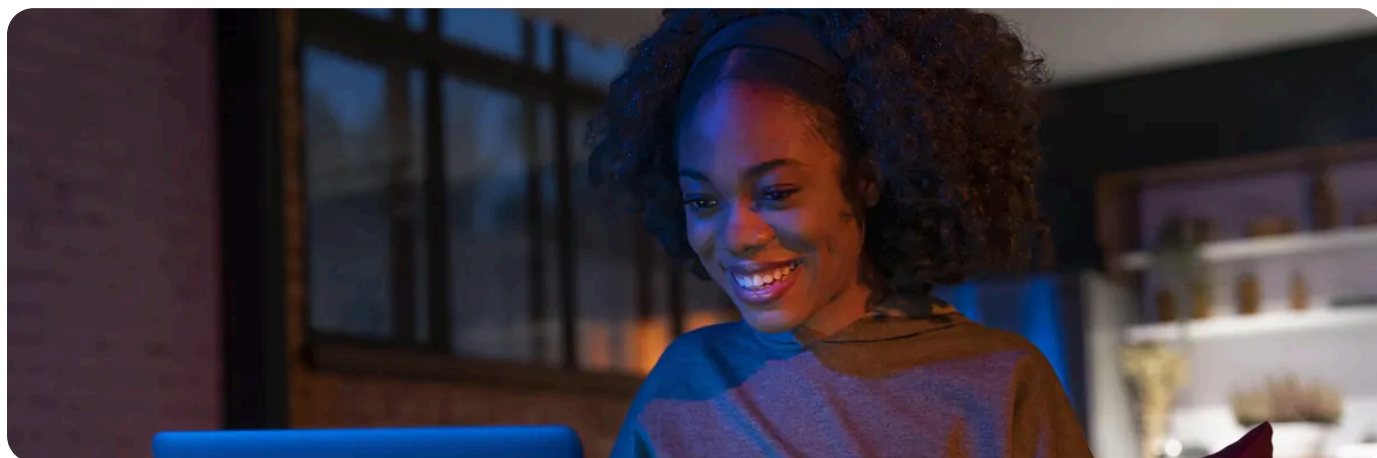

A resposta curta: a cache de objetos guarda **na memória** as respostas que o WordPress pede à base de dados, para não as pedir outra vez. Ajuda onde a cache de páginas não chega: o painel, a loja, quem tem sessão iniciada. Usa-se o **Redis**, que se instala num VPS onde tem acesso total. Não substitui a cache de páginas; soma-se a ela.

🔍 Quando compensa

Situação	Ajuda?
Site de apresentação, quase só leitura	Pouco. A cache de páginas já resolve: LiteSpeed Cache .
Loja (WooCommerce) ou site de membros	Sim . Muitas páginas não podem ficar em cache de páginas.
Painel lento, muitos plugins	Sim , costuma notar-se no painel.
Servidor sem memória livre	Não. O Redis ocupa memória; resolva isso primeiro: Sem memória no VPS .
Hospedagem partilhada	Não é aqui que se instala o Redis; precisa de um VPS onde pode instalar serviços.

➞ Instalar, passo a passo

1 **Meça antes:** anote o tempo de resposta do painel e de uma página sem cache, para comparar depois.

2 **Instale o Redis** no VPS (em Ubuntu ou Debian): `sudo apt install redis-server`. Confirme que responde: `redis-cli ping` deve dizer PONG.

3 Deixe-o só local: no ficheiro de configuração do Redis, o endereço deve ser **127.0.0.1** (o valor por omissão). Defina um limite de memória (maxmemory) que caiba na sua RAM e a política allkeys-lru, para ele deitar fora o que é mais antigo em vez de crescer sem fim.

4 No WordPress, instale o plugin «Redis Object Cache» e, se tem vários sites no mesmo servidor, ponha um prefixo diferente em cada um no wp-config.php (WP_REDIS_PREFIX).

5 Ative-o no plugin (Definições > Redis > Enable Object Cache) e veja o estado: deve dizer «Connected». Meça outra vez e compare.

! Nunca abra a porta do Redis à internet.
Por omissão não tem senha e quem lá chegar lê e apaga tudo. Mantenha-o em 127.0.0.1 e a porta fechada no firewall: **Manter o VPS seguro.**

💡 Depois de mudar o tema, de atualizar muito ou se algo parece «antigo», limpe a cache de objetos no plugin. E acompanhe a memória: **Ver o que usa CPU, memória e disco no VPS.**

🔊 PRECISA DE AJUDA?

Quer ajuda a decidir se o Redis compensa no seu site? Abra um pedido com o endereço e o plano do VPS.

 **Abrir pedido de suporte** →

🔍 VEJA TAMBÉM

LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições



Instalar e afinar uma cache de páginas



O site está lento: o que faz mesmo diferença



Como ver o que está a usar CPU, memória e disco no seu VPS




Falta de memória no VPS: o que é o OOM killer e o que fazer



**MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1915 · v2026.10.15 · Gerado a 21/10/2026 17:53