

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O e-mail das tarefas agendadas (cron) enche a caixa: MAILTO e para onde deve ir o resultado

cPanel & WHM

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1949

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

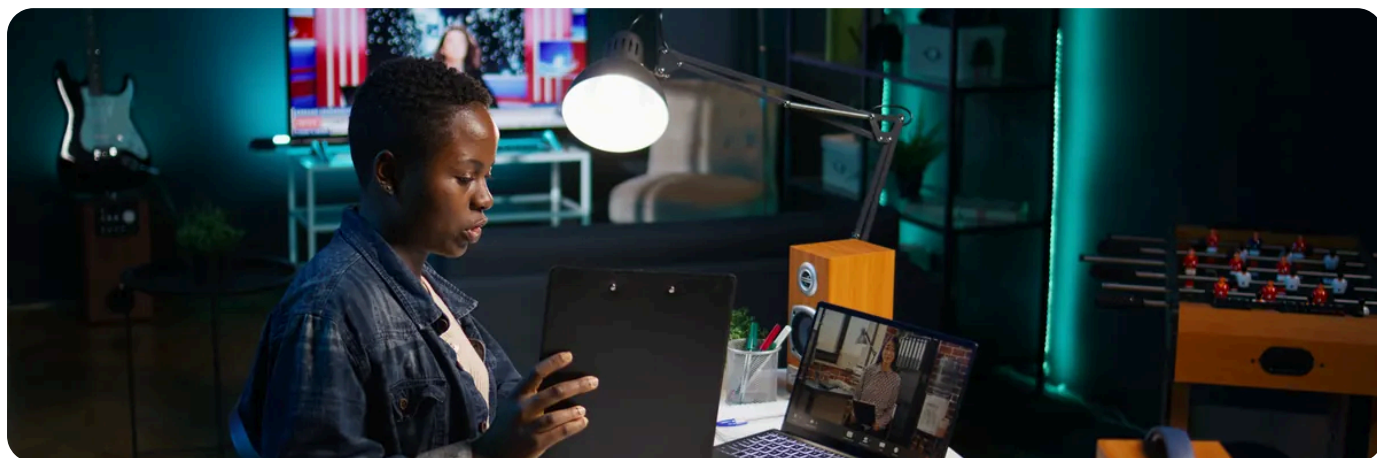
MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1949>

O e-mail das tarefas agendadas (cron) enche a caixa: MAILTO e para onde deve ir o resultado

 cPanel & WHM Criado em 15 de outubro de 2026 2 min de leitura

A resposta curta: sempre que uma tarefa agendada (cron) escreve algo no ecrã, o sistema **envia esse texto por e-mail** ao endereço do cron. Uma tarefa que corre de cinco em cinco minutos pode mandar centenas de mensagens por dia. A solução é dizer à tarefa para onde vai o resultado: **a um ficheiro, ou a lado nenhum**.

🔍 Onde vai o resultado

Fim do comando	O que acontece
<code>>/dev/null 2>&1</code>	Deita fora tudo, incluindo os erros. Silêncio total. Cuidado: esconde falhas.
<code>>/dev/null</code>	Deita fora o resultado normal, mas os erros continuam a ser enviados por e-mail. Costuma ser o melhor.
<code>>> /home/conta/cron.log 2>&1</code>	Guarda tudo num ficheiro, para ler quando precisar. Lembre-se de o limpar de vez em quando.
Sem nada	Tudo o que a tarefa escreve vai por e-mail.
Mudar o endereço	No cPanel, o campo «E-mail do cron» está no topo da página das tarefas. Num VPS, é a linha MAILTO= no início do crontab.

➞ Passo a passo

1 Abra as tarefas agendadas (Cron Jobs, no cPanel) e veja o campo «E-mail do cron» no topo. Escolha um endereço que leia, ou deixe-o vazio.

2 Decida o que quer saber: só os erros, ou nada, ou tudo num ficheiro.

3 **Edite o comando** da tarefa e acrescente o fim adequado, por exemplo: `/usr/bin/php /home/conta/script.php >/dev/null`. **Correr um script PHP numa tarefa agendada.**

4 **Num VPS**, ponha `MAILTO=""` no início do crontab para desligar o e-mail de todas, ou o endereço que quiser.

5 **Limpe a caixa** e confirme, dias depois, que as mensagens pararam: **Caixa cheia.**

! **Não esconda tudo de uma tarefa que nunca testou.**
Se o resultado vai para lado nenhum e a tarefa falha, ninguém sabe. Primeiro confirme que funciona, depois silencie: **Uma tarefa que não corre.**

💡 Para a sintaxe do horário: **Exemplos de horários.** Uma tarefa de cinco em cinco minutos nem sempre é necessária: **Tarefas que valem a pena.** No WordPress: **WP-Cron por uma tarefa verdadeira.**

PRECISA DE AJUDA?

Recebe centenas de mensagens do cron e não sabe de que tarefa? Abra um pedido com o assunto de uma delas.

 **Abrir pedido de suporte** →

VEJA TAMBÉM

Tarefas agendadas (cron): para que servem e como se criam



Uma tarefa cron que não corre ou não envia nada: lista de verificação



Exemplos de horários cron: de 15 em 15 minutos, dias úteis às 8, o dia 1 de cada mês



Correr um script PHP numa tarefa agendada (cron)



Trocar o WP-Cron pelo cron do servidor



A caixa de correio encheu: o que apagar e como evitar



**MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1949 · v2026.10.15 · Gerado a 21/10/2026 17:53