Mozout

Gerado a 13/11/2026 19:40

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Testar uma credencial SMTP antes de a pôr a trabalhar: um e-mail de teste pela linha de comandos

E-mail


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2541	v2026.11.13	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2541

Testar uma credencial SMTP antes de a pôr a trabalhar: um e-mail de teste pela linha de comandos

E-mail Criado em **13 de novembro de 2026** 2 min de leitura

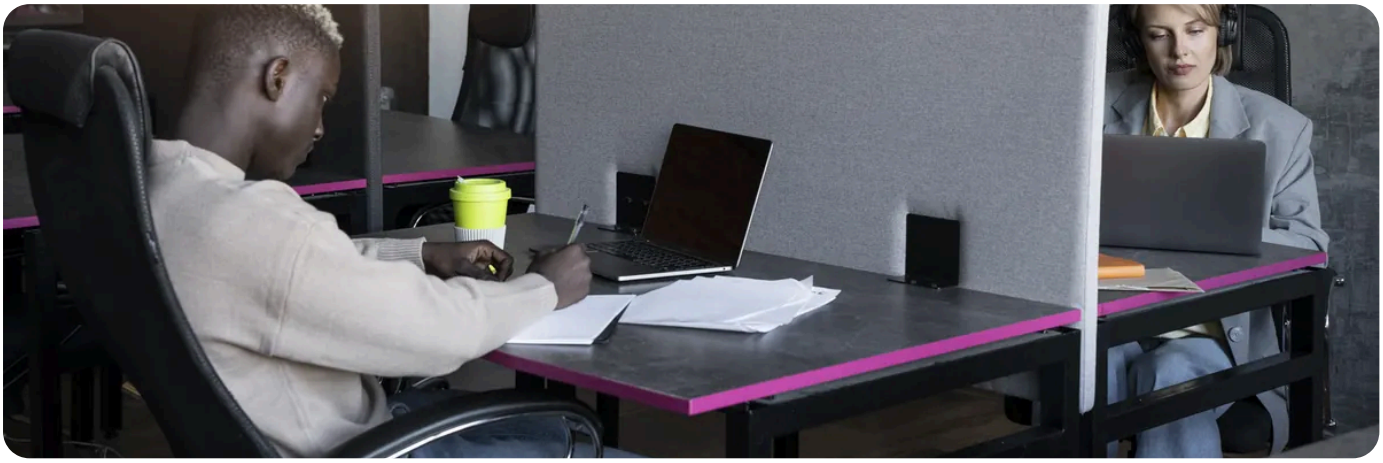

Este artigo é para quem tem acesso a uma linha de comandos (um VPS, o terminal do cPanel quando a conta tem SSH, ou o seu computador). **A resposta curta:** antes de pôr a credencial no programa, envie um e-mail de teste com ela, **a partir da mesma máquina** onde o programa vai correr. Se o teste passa, a credencial, a porta e a rede estão bem, e qualquer erro que apareça depois é da configuração do programa.

Com o swaks

O swaks é uma ferramenta pequena feita para testar SMTP; instala-se pelo gestor de pacotes da distribuição. A primeira linha pede a senha sem a mostrar e sem a deixar no histórico:

```
read -s SMTP_PASSWORD
swaks --server SMTP_HOST --port 587 --tls \
--auth-user SMTP_USER --auth-password "$SMTP_PASSWORD" \
--from no-reply@asuaempresa.co.mz --to voce@exemplo.com
```

Para a porta 465, troque `--port 587 --tls` por `--port 465 --tlsc`. O swaks mostra a conversa toda com o servidor, linha a linha.

Com Python, sem instalar nada

```
python3 - <<'FIM'
import getpass, smtplib
s = smtplib.SMTP("SMTP_HOST", 587); s.starttls()
s.login("SMTP_USER", getpass.getpass("Senha: "))
s.sendmail("no-reply@asuaempresa.co.mz", ["voce@exemplo.com"], "Subject: Teste\r\n\r\nTeste do SMTP Relay")
s.quit()
FIM
```

Ler a resposta

O que vê	Quer dizer	O que fazer
Uma resposta que começa por 250 no fim	O relay aceitou o e-mail.	Confirme no registo do Email Center e na sua caixa.
Erro de autenticação (código 535)	Utilizador ou senha errados, ou credencial revogada.	Confira o que copiou, ou crie uma credencial nova.
Recusa do remetente	O domínio do remetente não está verificado.	Use um endereço do domínio verificado.
Fica parado, sem resposta	A porta está bloqueada na rede desta máquina.	Experimente a 465. Veja **que portas estão abertas**.

Nunca escreva a senha directamente no comando.
Fica no histórico da consola e, num servidor partilhado, pode aparecer na lista de processos. Os dois exemplos acima pedem-na sem a mostrar.

Para ver a conversa SMTP comando a comando, à mão, há **o teste com o openssl s_client**.

PRECISA DE AJUDA?

O teste falha e não percebe porquê? Abra um pedido com o que o comando mostrou, sem a senha.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **O SMTP Relay não envia: ligação, TLS, autenticação, remetente e destinatário, um a um**
- **Testar IMAP, POP3 e SMTP à mão com o openssl s_client: guia para utilizadores técnicos**
- **Que portas estão abertas, e porque é que a sua integração fica pendurada sem erro**
- **Enviar pelo SMTP Relay a partir de Node.js e Python: Nodemailer e smtplib, com STARTTLS**
- **O programa diz «enviado» e o cliente não recebeu: encontrar o e-mail no registo do Email Center**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2541 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:40