Mozout

Gerado a 13/11/2026 19:50

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Exemplos de código na documentação da API: curl, PHP, Python e JavaScript, prontos a adaptar

PHP e Programação


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2723	v2026.11.13	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2723

Exemplos de código na documentação da API: curl, PHP, Python e JavaScript, prontos a adaptar

PHP e Programação Criado em **13 de novembro de 2026** 2 min de leitura

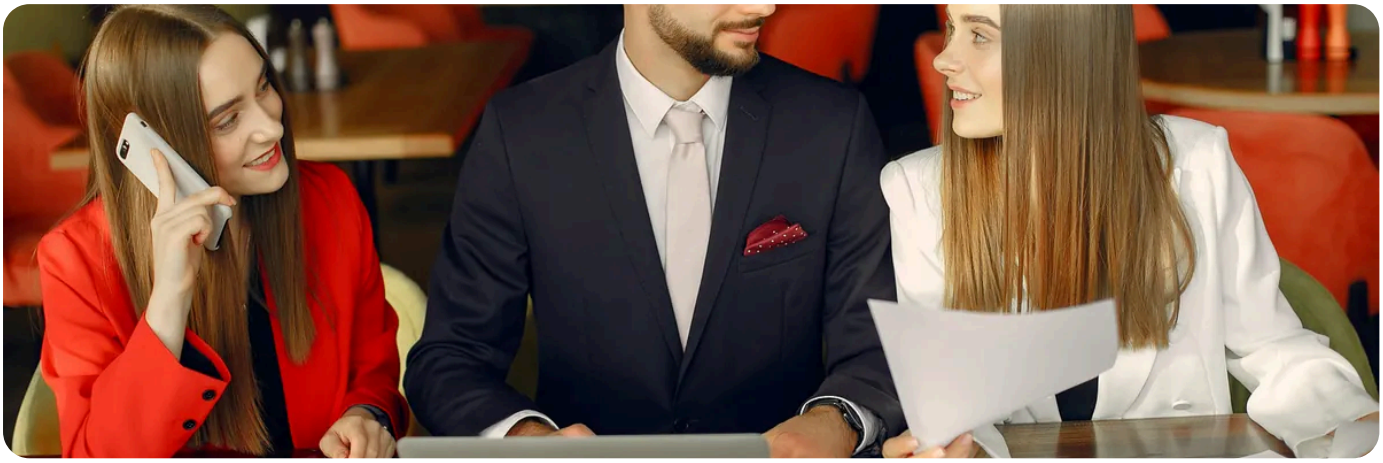

A resposta curta: cada operação tem o mesmo pedido escrito em **quatro linguagens**: curl, PHP, Python e JavaScript. Todos lêem a chave da variável de ambiente `RLX_API_KEY`, por isso pode copiá-los sem colar a chave no código.

As quatro linguagens

Linguagem	O que usa	Onde corre
curl	A linha de comandos.	No terminal do Linux e do macOS. As linhas acabam em `\`, como no terminal. No PowerShell do Windows, escreva `curl.exe` numa só linha e troque `$RLX_API_KEY` por `$env:RLX_API_KEY`.
PHP	A extensão cURL do PHP.	No seu servidor ou na sua hospedagem.
Python	A biblioteca `requests`.	Onde tiver Python; instala-se com `pip install requests`.
JavaScript	`fetch`, sem bibliotecas.	No Node.js 18 ou mais recente, no servidor.

A chave nunca vai no código

Defina a variável uma vez, no ambiente onde o programa corre, e todos os exemplos passam a funcionar:

```
# Linux e macOS
export RLX_API_KEY="sandbox_..."

# PowerShell do Windows
$env:RLX_API_KEY="sandbox_..."
```

O PHP lê-a com `getenv('RLX_API_KEY')`, o Python com `os.environ["RLX_API_KEY"]` e o JavaScript com `process.env.RLX_API_KEY`.

Escolher a linguagem uma vez

Os exemplos estão em separadores. Ao escolher um, **todos os blocos da página** mudam para essa linguagem, e a escolha fica lembrada no seu navegador para as páginas seguintes. Cada bloco tem um botão para copiar.

O que adaptar antes de usar

1. **Os valores de exemplo:** domínios, números de serviço e textos são de exemplo; troque-os pelos seus.
2. **O `Idempotency-Key` dos `POST`:** o exemplo traz um valor fixo. No seu programa, gere um identificador único para cada operação, e repita o mesmo só quando repetir essa mesma operação.
3. **O `Accept-Language`:** vem com a língua da página; mude se quiser as mensagens na outra língua.
4. **O tratamento de erros:** os exemplos só mostram o estado e o corpo. O seu programa deve ler o `code` do erro e decidir o que fazer.

Não ponha a chave no JavaScript de uma página do seu site.
O navegador não consegue chamar a API fora da documentação, e quem abrisse a página via a chave. O exemplo de JavaScript é para correr no servidor, com Node.js.

O Node queixa-se do `await`?
O exemplo usa `await` fora de uma função: grave o ficheiro com a extensão `.mjs`, ou ponha o código dentro de uma função `async`. Para PHP, há mais pormenores em **chamar uma API a partir do PHP com o cURL**.

RECOMENDADO

Os primeiros exemplos, prontos a copiar, estão em Começar com a API.

Ver os primeiros exemplos →

VEJA TAMBÉM

Ler uma operação na documentação da API: permissão, parâmetros, exemplos, respostas e erros →

- **O Playground da API: experimentar um pedido real a partir do navegador, passo a passo**
- **Gerar um cliente da API para a sua linguagem a partir da nossa especificação OpenAPI**
- **Chamar uma API web a partir do PHP com o cURL e ler a resposta em JSON**
- **Um percurso de leitura na documentação da API: do primeiro pedido à integração pronta**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2723 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:50