Mozout

Gerado a 13/11/2026 19:51

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Importar a nossa API no Insomnia e noutros clientes de API, e configurar a chave Bearer

WhatsApp e APIs


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2735	v2026.11.13	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2735

Importar a nossa API no Insomnia e noutros clientes de API, e configurar a chave Bearer

WhatsApp e APIs Criado em **13 de novembro de 2026** 2 min de leitura

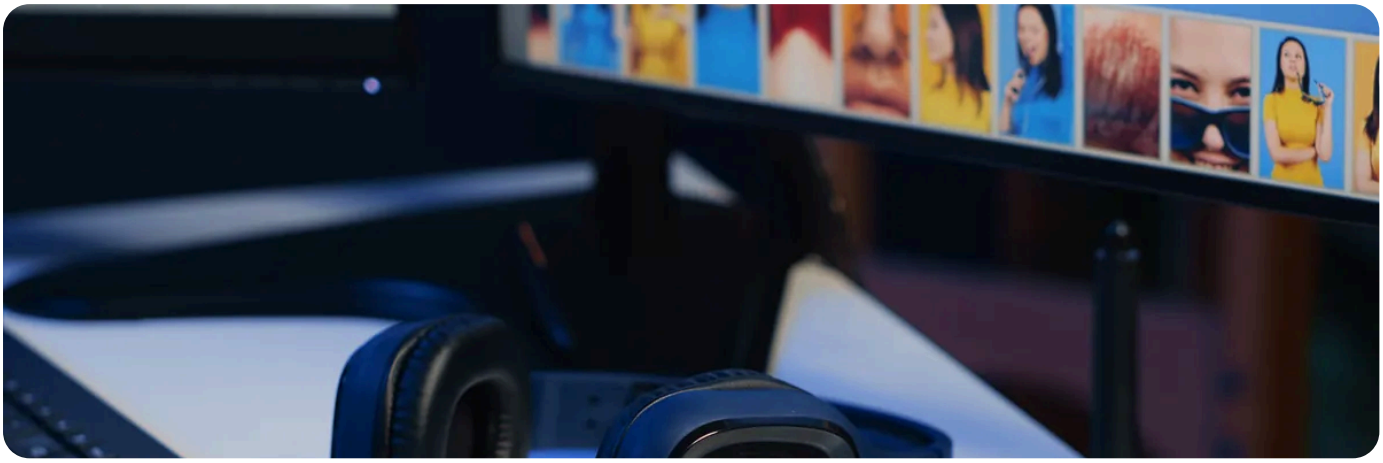

A resposta curta: o Insomnia, e a maioria dos clientes de API, importa a nossa especificação OpenAPI e cria os pedidos todos de uma vez. O que muda de um cliente para outro é o nome dos menus; os passos são os mesmos: **importar, pôr a chave numa variável, autenticar com Bearer e testar**.

No Insomnia

1. **Tenha à mão a especificação:** a ligação está na Referência da API, secção Especificação, ou descarregue o ficheiro `openapi.json`.
2. **Use a opção Import** e escolha importar a partir de uma ligação ou de um ficheiro. O Insomnia reconhece o formato OpenAPI e cria os pedidos.
3. **Crie um ambiente** com uma variável para a chave, por exemplo `rlx_api_key`, com a sua chave `sandbox_`.
4. **Na autenticação** dos pedidos, ou da pasta que os junta, escolha Bearer Token e use a variável, por exemplo `{{ _.rlx_api_key }}`.
5. **Teste** com `GET /v1/ping`, sem chave, e depois com `GET /v1/token`.

Noutros clientes

Clientes como o Bruno e o Hoppscotch também importam especificações OpenAPI. Procure a opção de importar, escolha OpenAPI e siga a mesma ordem. Em qualquer um, a autenticação é sempre a mesma: o cabeçalho `Authorization: Bearer` seguido da chave.

Se a importação falhar

Sintoma	O que tentar
O cliente diz que não reconhece a versão	A especificação está em OpenAPI 3.1. Actualize o cliente: versões antigas de algumas ferramentas só lêem a 3.0.
A importação pela ligação não funciona	Descarregue o ficheiro e importe-o a partir do disco.
Os pedidos vão para o endereço errado	Confirme o endereço base no ambiente ou na colecção. Os caminhos já começam por `/v1`.
Erro `401`	A chave está em falta, mal escrita, revogada ou fora da validade. Veja se a variável tem valor no ambiente activo.

Um cliente de secretária guarda a chave nos dados dele.
Use uma chave `sandbox_` para ensaiar, não exporte colecções com a chave e, se a partilhar por engano, revogue-a: **o que fazer, pela ordem certa**.

Prefere o Postman?
Os passos dele, com as variáveis certas, estão em **importar a API no Postman**.

RECOMENDADO

A ligação da especificação está no fim da Referência da API.

Ver a especificação →

VEJA TAMBÉM

- **Importar a nossa API no Postman a partir da especificação OpenAPI, passo a passo** →
- **A especificação OpenAPI da nossa API: o que é, onde a descarregar e o que contém** →
- **Gerar um cliente da API para a sua linguagem a partir da nossa especificação OpenAPI** →
- **A sua chave no Playground da API: onde fica, porquê começar com sandbox_ e o aviso das prod_** →

Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2735 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:51