Gerado a 28/11/2026 15:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados

All in One AI


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2951	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2951

Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados

All in One AI · Criado em **28 de novembro de 2026** · 4 min de leitura

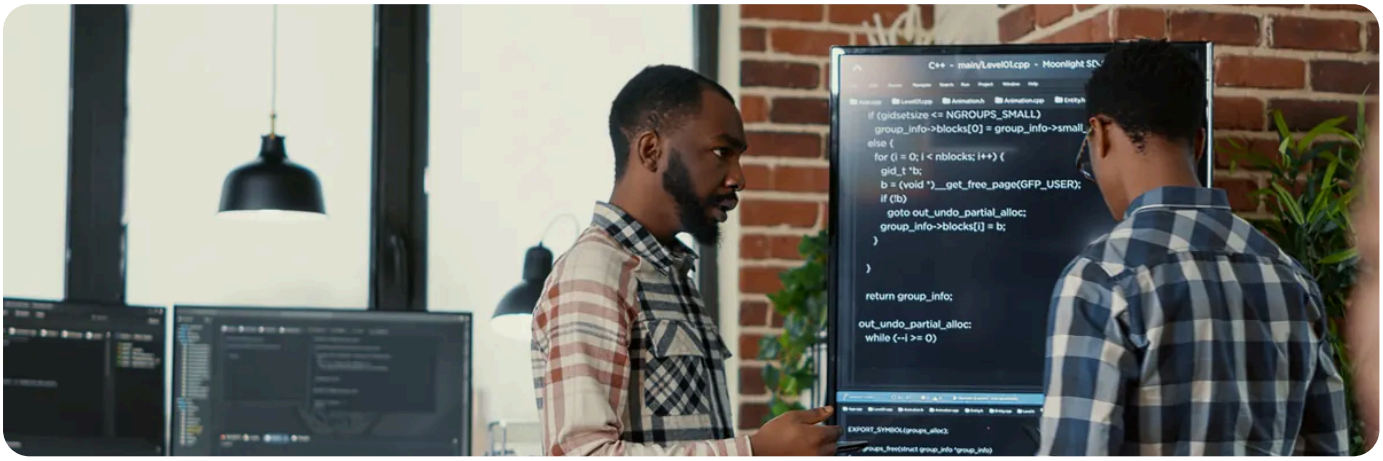

Quase todos os erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI vêm de quatro coisas: a chave, o endereço, o id do modelo e o ficheiro de configuração. Aqui estão as respostas da API e os erros dos ficheiros, com o que fazer em cada caso.

Respostas da API

Resposta	Porquê	O que fazer
`401 unauthorized`	A chave está em falta ou errada, ou a ferramenta não leu a variável.	Confirme a chave. Depois do `setx`, feche e abra o terminal e a ferramenta.
`403 insufficient_scope`	A chave não tem `ai:write`.	Crie uma chave com `ai:read` e `ai:write`.
`403 account_...`	A conta do All in One AI não está activa.	Abra o All in One AI e veja o estado da conta.
`402 insufficient_credits`	Os créditos não chegam para a reserva da resposta.	Compre créditos ou baixe o máximo de saída (16 000 nos nossos exemplos).
`404 model_not_found`	O id do modelo está errado ou incompleto.	Use o id com a barra, tal como vem em `GET /v1/models`.
`404 not_found`	O endereço base está errado: `/v1` a mais no Claude Code, ou a menos nas outras.	Claude Code: `https://api.mozout.co.mz`. As outras: `https://api.mozout.co.mz/v1`.

Resposta	Porquê	O que fazer
`429 plan_limit_reached`	Os pontos do plano acabaram e o pedido não se pode pagar com créditos.	Espere pelo reinício ou active «Usar créditos quando o plano acabar».
`429 rate_limited`	Passou o limite de pedidos por minuto da chave.	Espere os segundos de `Retry-After`. As ferramentas costumam repetir sozinhas.
`502 upstream_error`	O serviço de IA não respondeu como esperado.	Tente daqui a pouco ou escolha outro modelo.

No Claude Code, os erros chegam no formato da Anthropic. No Codex, no formato da OpenAI, com o mesmo código. Os limites estão em **limites de pedidos da API**.

O ficheiro de configuração foi recusado

O que acontece	O que fazer
O OpenCode diz `Unrecognized key: "providers"`.	A sua versão não conhece o formato novo. Use o formato com `"provider"` do **artigo do OpenCode**.
A ferramenta não arranca ou ignora o ficheiro depois de uma alteração.	Falta ou sobra uma vírgula no JSON. Os itens vão separados por vírgulas e o último não leva vírgula.
Nada muda, como se o ficheiro não existisse.	No Windows, o ficheiro pode ter ficado com `.txt` escondido no fim. Confirme com `dir` e corrija o nome.
O Codex recusa o fornecedor.	`wire_api` tem de ser `"responses"`. O id do fornecedor não pode ser `openai`, `ollama` nem `lmstudio`. E o fornecedor tem de estar em `~/.codex/config.toml`, não no ficheiro do projecto.
O Hermes Agent dá erro ao ler o `config.yaml`.	No YAML, os espaços do princípio da linha contam. Os campos de `model:` levam dois espaços.
O `{env:...}` do Kilo Code não funciona.	Só funciona no ficheiro global, em `~/.config/kilo/`. O de um projecto não lê variáveis.

Outros sinais

O que vê	Porquê
Um modelo não aparece na lista da ferramenta.	No OpenCode, no Kilo Code (linha de comandos) e no OpenClaw, só aparecem os modelos escritos no ficheiro. Junte o id do catálogo.

O que vê	Porquê
A resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).».	Está a usar uma chave `sandbox_`. Está tudo certo: troque pela `prod_` para trabalhar.
O agente responde mas não edita ficheiros.	O modelo não aceita ferramentas (function calling). Use `moonshotai/kimi-k2.7-code`, `zai-org/glm-5.2` ou `deepseek-ai/deepseek-v4-pro`.
A variável existe, mas a ferramenta não a vê.	O `setx` só vale para janelas novas. Feche de vez a ferramenta e o terminal, e abra-os outra vez.

Nunca mande a chave por chat, e-mail ou pedido de suporte.
Se isso aconteceu, revogue-a e crie outra: veja **o que fazer, pela ordem certa**.

Cada resposta de erro traz um `correlation_id`. Se precisar de ajuda, **abra um pedido de suporte** com esse código, a ferramenta e o modelo, sem a chave.

RECOMENDADO

Quer programar com IA com os nossos modelos? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Que ferramenta de programação usar com o All in One AI: OpenCode, Claude Code, Codex, Cursor, Cline, Kilo Code ou Aider**
- **OpenCode com o All in One AI: criar o opencode.json do zero, a chave e os modelos**
- **Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns**
- **Limites de pedidos da API: por chave, por conta e por tarefa, os cabeçalhos e o que fazer num 429**
- **Programar com IA no All in One AI**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2951 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 15:49