Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:44

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Codex num projecto: porque é que o .codex/config.toml não pode mudar o fornecedor

Codex CLI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3129	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3129

O Codex num projecto: porque é que o .codex/config.toml não pode mudar o fornecedor

Codex CLI Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura

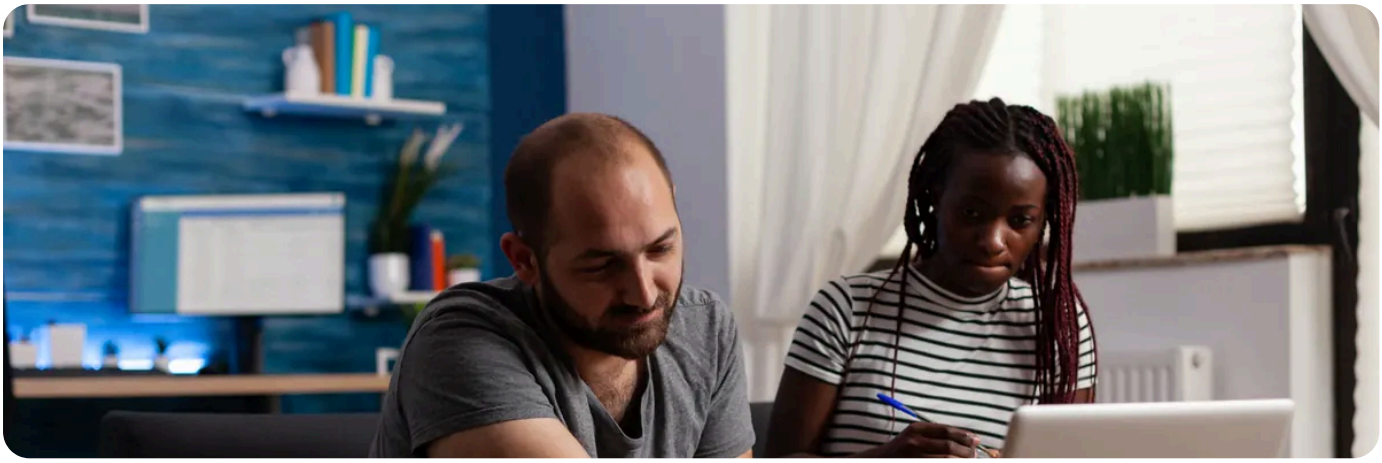

Além do seu ficheiro de utilizador, o Codex lê ficheiros `.codex/config.toml` dentro dos projectos. Servem para as definições da equipa. Mas há chaves que o Codex não aceita aí, e o fornecedor é uma delas.

O que o Codex ignora num projecto

Segundo a documentação oficial, o `.codex/config.toml` de um projecto não pode mudar `model_provider` nem `model_providers`. O Codex ignora-os e mostra um aviso ao arrancar. O mesmo vale para `openai_base_url`, `profile`, `profiles`, `notify` e `otel`, entre outras.

O fornecedor e a autenticação são definições de cada computador. Assim, um repositório que clonou não consegue mandar os seus pedidos, nem a sua chave, para outro endereço.

Onde fica cada coisa

Ficheiro	O que pode ter
`~/.codex/config.toml` **(no Windows,** `%USERPROFILE%\.codex\config.toml` **)**	O fornecedor da MozOut, com `base_url`, `env_key` e `wire_api`, e o modelo de arranque.
`.codex/config.toml`**, no projecto**	O modelo e outras definições do projecto. Nada de fornecedor nem de chave.

Escolher o modelo de um projecto

O projecto pode escolher o modelo, e o Codex usa-o com o fornecedor do seu ficheiro de utilizador. Na raiz do projecto, crie `.codex/config.toml` só com esta linha:

```
model = "zai-org/glm-5.2"
```

O Codex procura `.codex/config.toml` desde a raiz do projecto até à pasta onde está. Se houver mais de um, vale o mais próximo. E só lê estes ficheiros num projecto marcado como de confiança.

A ordem do Codex

Quando a mesma chave está em vários sítios, o Codex segue esta ordem, do que vale mais para o que vale menos:

1. As opções da linha de comandos, como `-m` e `-c`.
2. Os `.codex/config.toml` do projecto, o mais próximo primeiro.
3. O perfil escolhido com `--profile`.
4. O seu `~/.codex/config.toml`.

! Viu o aviso de que o Codex ignorou `model_provider`? O fornecedor está no ficheiro errado. Passe o bloco `[model_providers.api]` e a linha `model_provider` para o `~/.codex/config.toml` e deixe no projecto só o `model`.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo** →
- **O nome do fornecedor no Codex: os nomes reservados openai, ollama e lmstudio** →
- **Usar outro modelo só numa sessão do Codex: codex -m** →
- **O env_key no Codex: como lê a chave de uma variável de ambiente** →
- **Programar com IA no All in One AI** →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3129 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:44