Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:48

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Juntar mais modelos ao OpenCode: o bloco models e o id com a barra

OpenCode

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3185	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3185

Juntar mais modelos ao OpenCode: o bloco models e o id com a barra

OpenCode Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura

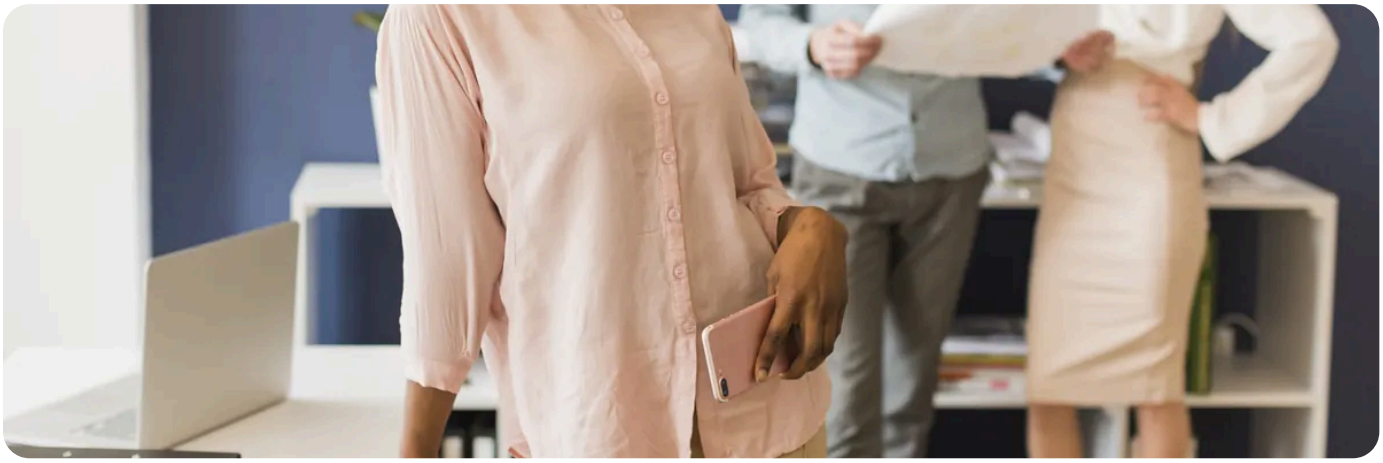

Num fornecedor próprio, o OpenCode só mostra os modelos escritos no bloco `models` do ficheiro. Para ter outro modelo do All in One AI em `/models`, junte uma linha para ele. Fica aqui como se faz, sem estragar o JSON.

Como é uma linha

```
"zai-org/glm-5.2": { "name": "GLM 5.2", "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } }
```

Parte	O que é
`"zai-org/glm-5.2"`	O id do catálogo, tal como está, com a barra. É o que vai para a nossa API.
`name`	O nome que vê em `/models`. Pode escrever o que quiser.
`limit`	O contexto e o máximo de cada resposta. Estão explicados em **limites de contexto e de resposta no OpenCode**.

Juntar a linha

1. Abra o ficheiro: o global ou o do projecto.
2. Procure `"models"`, dentro do fornecedor da MozOut.
3. Ponha uma vírgula no fim da última linha que lá está e cole a linha nova por baixo. Se a nova for a última, fica sem vírgula.

4 Guarde, feche o OpenCode e abra-o outra vez. Escreva `/models` e escolha o modelo novo.

O bloco fica assim, com quatro modelos:

```
"models": {
        "moonshotai/kimi-k2.7-code": { "name": "Kimi K2.7 Code", "limit": { "context": 262144, "output": 16000 } },
            "deepseek-ai/deepseek-v4-pro": { "name": "DeepSeek V4 Pro", "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } },
            "zai-org/glm-5.2": { "name": "GLM 5.2", "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } },
          "deepseek-ai/deepseek-v4-flash": { "name": "DeepSeek V4 Flash", "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } }
}
```

Num ficheiro `.jsonc`, uma vírgula depois do último item é aceite. Num `.json` não é, e o OpenCode não lê o ficheiro.

O id com a barra

Todos os ids do catálogo têm uma barra, como `moonshotai/kimi-k2.7-code`. Em `models`, escreva-o inteiro. Sem a primeira parte (só `kimi-k2.7-code`), a API responde `404 model_not_found`.

Para escolher o modelo, o OpenCode põe o fornecedor à frente: `api/moonshotai/kimi-k2.7-code`. Ele corta na primeira barra. O que vem antes é o fornecedor; o resto é o modelo, com a barra dele. As maiúsculas contam, por isso copie os ids tal como estão.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $MOZOUT_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:MOZOUT_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

Que modelos juntar

Use modelos de texto que aceitam ferramentas (function calling). O OpenCode precisa delas para editar ficheiros e correr comandos:

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

O bloco de **OpenCode com o All in One AI** já traz os 79 modelos que aceitam ferramentas, do mais caro ao mais barato. Pode copiá-lo inteiro e apagar as linhas que não usa. O preço de cada modelo está na aba «Modelos» do **All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer mais modelos no OpenCode? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **OpenCode com o All in One AI: criar o opencode.json do zero, a chave e os modelos** →
- **Escolher o modelo no OpenCode: /models e o formato fornecedor/modelo** →
- **Limites de contexto e de resposta no OpenCode: limit.context e limit.output** →
- **Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados** →
- **Programar com IA no All in One AI** →

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3185 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:48