Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Kilo Code na linha de comandos: o ficheiro kilo.jsonc global

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3201	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3201

O Kilo Code na linha de comandos: o ficheiro kilo.jsonc global

Kilo Code Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura

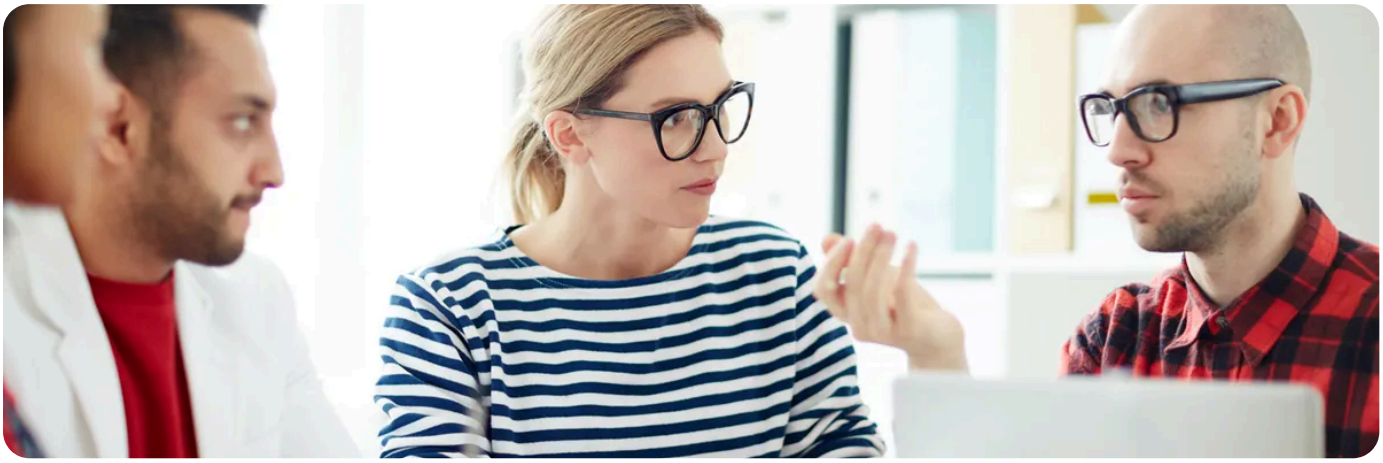

O programa `kilo`, o Kilo Code na linha de comandos, guarda as definições num ficheiro `kilo.jsonc`. O global, na sua pasta pessoal, vale para todos os projectos. É lá que têm de ficar o fornecedor da MozOut e a variável da chave.

Onde fica

Sistema	Ficheiro
Linux e macOS	`~/.config/kilo/kilo.jsonc`
Windows	`C:\Users\<o seu nome>\.config\kilo\kilo.jsonc`

O Kilo Code também aceita `kilo.json`. Se a pasta tiver ficheiros antigos do OpenCode (`opencode.json`, `opencode.jsonc` ou `config.json`), o Kilo Code lê-os também e junta-os ao `kilo.jsonc`.

No Linux e no macOS:

```
mkdir -p ~/.config/kilo
nano ~/.config/kilo/kilo.jsonc
```

No Windows, no PowerShell:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\.config\kilo"
notepad "$HOME\.config\kilo\kilo.jsonc"
```

O que lá vai

Segundo a documentação do Kilo Code, o `kilo.jsonc` é para o fornecedor, o modelo, as permissões e os servidores MCP. Para a MozOut, cole isto:

```
{
  "$schema": "https://app.kilo.ai/config.json",
  "provider": {
    "api": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "MozOut",
      "options": {
        "baseURL": "https://api.mozout.co.mz/v1",
        "apiKey": "{env:MOZOUT_API_KEY}"
      },
      "models": {
          "moonshotai/kimi-k2.7-code": { "name": "Kimi K2.7 Code", "tool_call": true,
"limit": { "context": 262144, "output": 16000 } },
        "deepseek-ai/deepseek-v4-pro": { "name": "DeepSeek V4 Pro", "tool_call": true,
"limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } },
            "zai-org/glm-5.2": { "name": "GLM 5.2", "tool_call": true, "limit": {
"context": 1048576, "output": 16000 } },
         "deepseek-ai/deepseek-v4-flash": { "name": "DeepSeek V4 Flash", "tool_call":
true, "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } }
      }
    }
  },
  "model": "api/moonshotai/kimi-k2.7-code"
}
```

Parte	O que faz
`"api"`	O id do fornecedor. O `model` começa por ele.
`baseURL`	O nosso endereço, com `/v1`.
`apiKey`	`{env:MOZOUT_API_KEY}` lê a chave da variável. Só funciona neste ficheiro global.
`models`	Os modelos que aparecem. Cada um leva o id do catálogo, com a barra.
`tool_call`	Diz que o modelo aceita ferramentas. Veja **modelos que aceitam ferramentas**.
`limit`	O contexto e o máximo de cada resposta. Veja **limites no kilo.jsonc**.
`model`	O modelo de arranque: o fornecedor, uma barra e o id do catálogo.

Instalar, abrir e confirmar

```
npm install -g @kilocode/cli
cd o-meu-projecto
kilo
```

Corra `kilo` na pasta onde vai trabalhar. O Kilo Code só lê o ficheiro ao arrancar: depois de cada alteração, feche-o e abra-o outra vez. Para a chave, veja **como guardar a chave numa variável, no Windows e no Linux**.

```
kilo models api
```

O `kilo models` lista os modelos que ele encontra; com `api`, só os do fornecedor da MozOut. Dentro do `kilo`, o `/models` muda de modelo.

O ficheiro global e o do projecto

Um projecto pode ter o seu `kilo.jsonc` na raiz, ou `.kilo/kilo.jsonc` (este ganha, se houver os dois). As definições do projecto ganham às do global. Mas o ficheiro de um projecto não lê `{env:...}`, por isso o fornecedor com a chave fica no global. Veja **porque é que a chave só funciona no global**.

Nunca escreva a chave no `kilo.jsonc`.
Use `{env:MOZOUT_API_KEY}`. Se uma chave for parar a um ficheiro partilhado, veja **o que fazer, pela ordem certa**.

RECOMENDADO

Quer os nossos modelos no Kilo Code, no terminal? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Kilo Code com o All in One AI: o fornecedor próprio no VS Code e o kilo.jsonc na linha de comandos**
- **Porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global, e não no do projecto**
- **Limites de contexto e de resposta no kilo.jsonc**
- **O Kilo Code lê a nossa lista de modelos: escolher modelos sem escrever ids**
- **Programar com IA no All in One AI**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3201 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:49