Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:51

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Conferir o Aider com uma chave sandbox_: a resposta que deve aparecer

Aider

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-3231

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3231

Conferir o Aider com uma chave sandbox_: a resposta que deve aparecer

Aider Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura

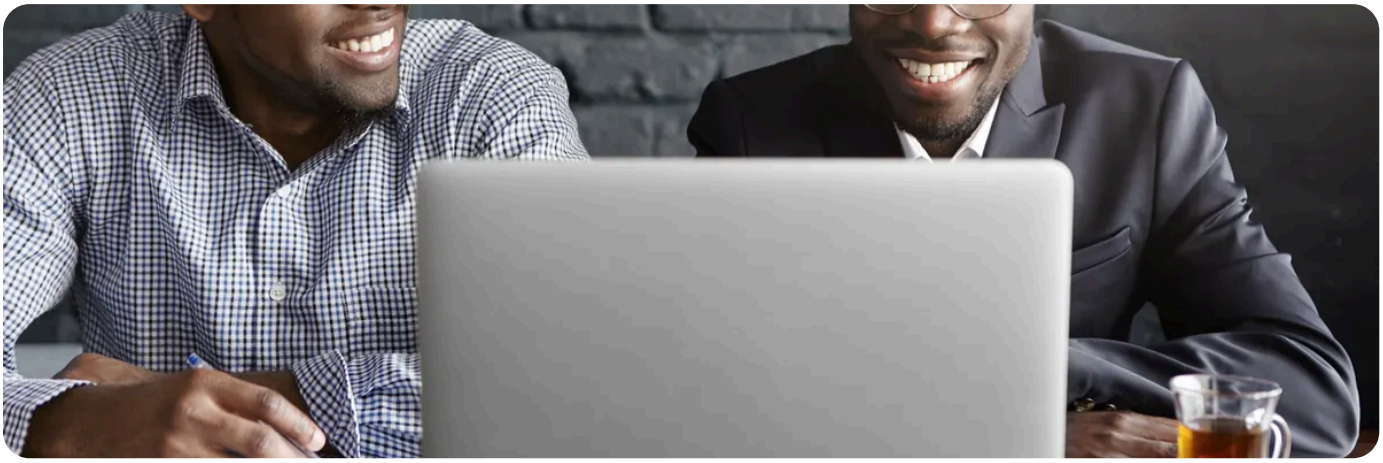

Com uma chave `sandbox_`, a API responde no mesmo formato, mas não chama nenhum modelo e não cobra nada. É a forma de confirmar o endereço, a chave e o nome do modelo no Aider antes de gastar créditos ou pontos.

1. Uma chave de teste

No **API Center**, crie uma chave em modo Sandbox, com `ai:read` e `ai:write`. Começa por `sandbox_`. Ponha-a na variável que o Aider lê, no lugar da chave `prod_`. No Linux e no macOS:

```
export OPENAI_API_KEY="sandbox_..."
```

No Windows, feche o terminal e abra outro depois do `setx`:

```
setx OPENAI_API_KEY "sandbox_..."
```

2. Um pedido só

Com `--message`, o Aider manda uma mensagem, mostra a resposta e sai:

```
cd o-meu-projecto
aider --model openai/moonshotai/kimi-k2.7-code --message "olá"
```

3. A resposta certa

Se tudo estiver certo, a resposta é sempre esta, seja qual for a pergunta:

```
Resposta de teste (sandbox).
```

Não se gasta nada: os tokens vêm a zero e o saldo não muda. O aviso «Unknown context window size» pode aparecer na mesma, porque vem do Aider. Com esta chave o Aider não consegue alterar ficheiros, porque a resposta é sempre a mesma.

Se aparecer outra coisa

O que aparece	O que quer dizer
`401 unauthorized`	A chave está errada ou o Aider não leu a variável. Abra um terminal novo.
`404 model_not_found`	O id do modelo está errado. Depois de `openai/` vai o id completo, com a barra.
`404 not_found`	O endereço está errado: tem de acabar em `/v1` .
`403 insufficient_scope`	A chave não tem `ai:write` .

Quando a resposta de teste aparecer, troque a variável para a chave `prod_` e abra um terminal novo. Com a chave `sandbox_` , a lista de modelos, os preços e o saldo que a API mostra são os reais.

RECOMENDADO

Quer experimentar os nossos modelos no Aider sem gastar? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Instalar o Aider e abri-lo no seu projecto com um modelo do All in One AI →
- OPENAI_API_BASE e OPENAI_API_KEY: outros programas do computador também as usam →
- Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI →
- Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo →
- Programar com IA no All in One AI →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3231 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:51