

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Criar um utilizador de base de dados e dar-lhe os privilégios certos

Bases de Dados

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-751

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique


RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/751>

Criar um utilizador de base de dados e dar-lhe os privilégios certos

 Bases de Dados  Criado em 10 de outubro de 2026  3 min de leitura

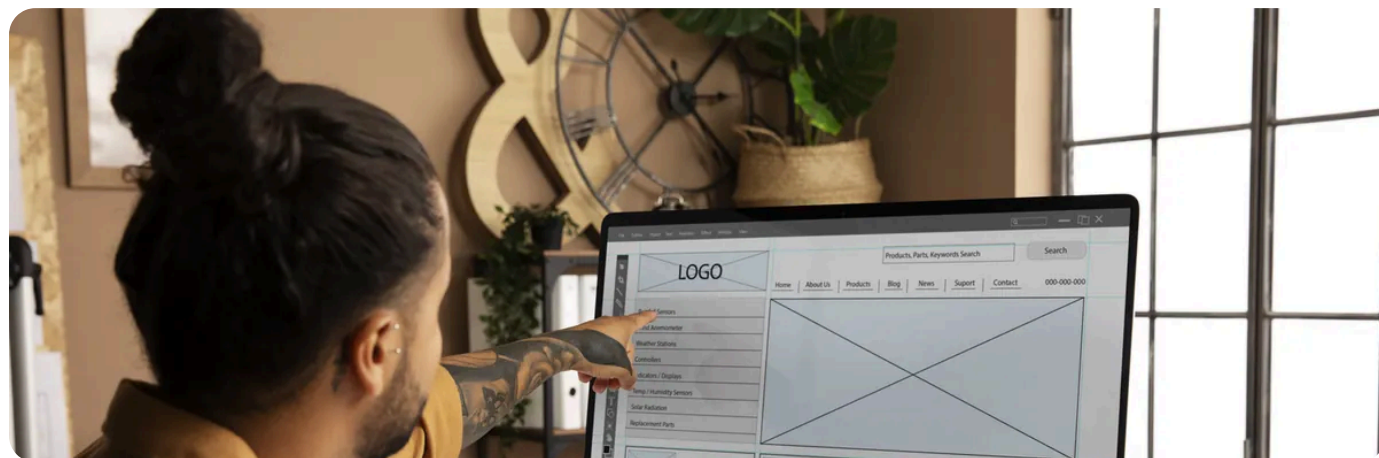

Uma base de dados sem utilizador não serve a ninguém, e um utilizador com privilégios a mais é uma porta aberta. No cPanel faz-se em **MySQL Databases**: cria a base, cria o utilizador, **liga os dois** e escolhe o que esse utilizador pode fazer. Demora três minutos.

O cPanel acrescenta ao nome da base e do utilizador o **prefixo da conta**, seguido de um sublinhado. Se a conta se chama **abc** e escreve **loja**, o nome verdadeiro é **abc_loja**. É esse nome completo que vai para a aplicação.

Passo a passo

- 1 No cPanel, abra **MySQL Databases**. Em **Create New Database** escreva um nome e clique em criar.
- 2 Mais abaixo, em **MySQL Users**, escolha um nome e uma palavra-passe forte. O **gerador de senhas** faz uma boa. Guarde-a já, porque não a voltará a ver.
- 3 Em **Add User To Database**, escolha o utilizador e a base e clique em **Add**.
- 4 Aparece a lista de privilégios. Para uma aplicação (WordPress, loja, aplicação sua) marque **ALL PRIVILEGES** *nesta base*. Para uma consulta de relatórios, marque só **SELECT**.
- 5 Na aplicação, use três valores: o nome completo da base, o nome completo do utilizador e a palavra-passe. O servidor é `localhost`.

? Que privilégios dar

Privilégio	O que permite	Quando dar
SELECT	Ler dados.	Sempre. Sozinho, serve para relatórios e painéis só de leitura.
INSERT, UPDATE, DELETE	Gravar, alterar e apagar linhas.	A qualquer aplicação que escreva dados.
CREATE, ALTER, DROP, INDEX	Mudar a estrutura das tabelas.	Instalar e actualizar aplicações. Um utilizador só de leitura não precisa.
ALL PRIVILEGES	Tudo o que o cPanel permite, só nesta base.	O normal para a aplicação que é dona da base.



O que corre mal:

Muda a palavra-passe do utilizador no cPanel e esquece-se de a mudar no ficheiro de configuração da aplicação. O site passa a mostrar *Error establishing a database connection*. Veja **as causas, por ordem**. Outra armadilha: apagar o utilizador **não** apaga a base, e apagar a base **não** apaga o utilizador.

➞ Mais de um utilizador na mesma base

Pode ligar **vários utilizadores** à mesma base, cada um com os seus privilégios. Por exemplo: um utilizador para o site, com todos os privilégios; outro só com **SELECT**, para quem consulta números; e outro só com **SELECT** e **LOCK TABLES**, para a cópia automática. Se uma palavra-passe for divulgada, muda só essa. Em **MySQL Databases**, a secção **Current Databases** mostra os utilizadores ligados a cada base e deixa remover a ligação sem apagar o utilizador.



Um utilizador por aplicação.

Se uma aplicação for comprometida, só perde a base dela. E não use a palavra-passe do cPanel para a base de dados: são coisas diferentes e devem ter palavras-passe diferentes. Veja **onde cada aplicação guarda os dados de ligação**.

🔊 PRECISA DE AJUDA?

Criou o utilizador e a aplicação continua sem entrar? Diga-nos o nome da base e a mensagem de erro e vamos ver.

 [Abrir um pedido de suporte ➞](#)

VEJA TAMBÉM

Criar bases de dados e usar o phpMyAdmin



Erro de ligação à base de dados: as causas por ordem



Gerador de senhas


**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, MoçambiqueCONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·
www.mozout.co.mzHORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - FechadoVersão online deste
documento

RLX-MZ-KB-751 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:49