

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

php.ini e .user.ini: onde pôr cada valor e o que vale onde

PHP e Programação

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-793

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022


<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/793>

php.ini e .user.ini: onde pôr cada valor e o que vale onde

PHP e Programação

Criado em 10 de outubro de 2026

3 min de leitura

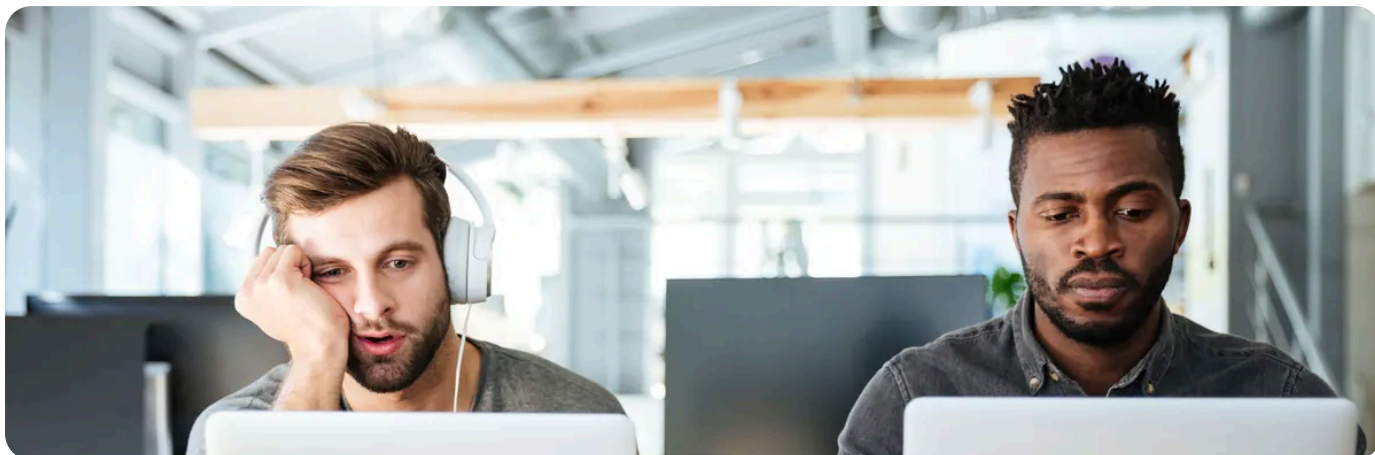

Para um valor que serve a **conta inteira**, use o separador **Options** do `Select PHP Version`. Para um valor que só serve **uma pasta**, ponha um ficheiro `.user.ini` nessa pasta. Fora disto, tente não mexer: as outras maneiras dependem de como o PHP corre e, quando falham, falham de forma feia.

? Os sítios onde um valor pode viver

Onde	A quem se aplica	Quando usar
Select PHP Version, separador Options	Todos os sites da conta que usem essa versão do PHP.	O valor é para tudo: memória, tempo, tamanhos de upload. É o primeiro sítio a tentar.
Ficheiro .user.ini	A pasta onde está, e as que estão dentro dela.	Só uma aplicação precisa do valor, ou o valor não está nas Options.
Linhas php_value no .htaccess	Depende de como o PHP corre.	Evite. Onde não são suportadas, o site inteiro dá erro 500.
Um php.ini próprio numa pasta	Não conte com ele.	Use o .user.ini, que faz o mesmo e é suportado.

Quando o mesmo valor está em dois sítios, ganha o **mais específico**: o `.user.ini` da pasta passa por cima das Options da conta.

→ Criar um .user.ini

- 1 No cPanel abra o **File Manager**, vá às **Settings** e ligue “Show Hidden Files”. O nome começa por ponto e fica escondido.
- 2 Abra a pasta do site (ou da aplicação). O ficheiro tem de estar na pasta onde o script corre, ou numa acima dela.

- 3 Crie um ficheiro chamado exactamente `.user.ini`. Não `user.ini`, não `.user.ini.txt`.
- 4 Escreva uma linha por valor, no formato `nome = valor`. Sem a palavra `php_value`. Comentários começam por `;`.
- 5 Grave, e **espere alguns minutos**: o PHP guarda o ficheiro em memória durante um tempo antes de o voltar a ler.
- 6 Confirme num ficheiro com `<?php phpinfo();`. Na linha do valor, a coluna **Local Value** mostra o que vale ali, e a **Master Value** o de origem. Apague o ficheiro a seguir.

Um exemplo, só para mostrar a sintaxe (os valores servem de exemplo):

```
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 120
```



Nem tudo se pode mudar daqui.

Valores que o PHP só lê ao arrancar, como a lista de funções desactivadas ou as extensões carregadas, não se alteram num `.user.ini`. As extensões ligam-se no selector (**ligar uma extensão**). E uma linha com erro de escrita é **ignorada em silêncio**: se nada mudou, comece por aí.



Já existe um `.user.ini` e não o criou?

Plugins de segurança e de cache costumam deixar um. Abra-o antes de o substituir: pode estar lá uma linha de que o plugin precisa.

Os limites mais pedidos têm artigo próprio: **memória esgotada**, **tempo de execução** e **upload de ficheiros grandes**. Para ver qual valor está mesmo em vigor, **ver e ajustar a configuração do PHP**.

PRECISA DE AJUDA?

Pôs o valor, esperou, e o `phpinfo` continua a mostrar o antigo? Diga-nos a pasta e o que escreveu.

 **Abrir um pedido de suporte →**

VEJA TAMBÉM[Ver e ajustar a configuração do PHP](#)[Os limites do PHP: memória, tempo e tamanho de upload](#)[Ligar ou desligar uma extensão do PHP](#)[Mudar a versão do PHP sem partir o site](#)**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-793 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:49